UNITOOLS ®

Серия станков «UTA»
(Инженерный)

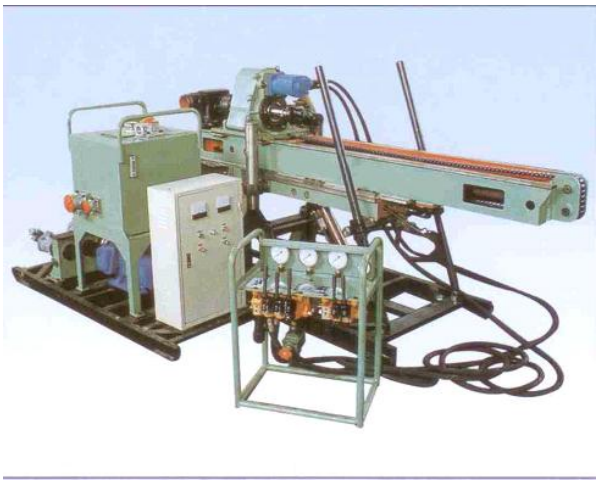

Буровая строительная установка серий UTA, модели от 30 до 100, используется для бурения анкерных скважин в фундаменте высокого здания, укрепления железных и автомобильных дорог, для бурения дренажных отверстий и т.п.

Гидравлический привод установки состоит из основного комплекта, панели управления, которые соединены между собой гибкими рукавами. Привод имеет 2 диапазона скоростей: высокое и низкое, что позволяет бурить скважины: вращательным и ударно-вращательным способами.

Гидравлические компоненты (гидравлический мотор, масляный адаптер и т.п.) имеют качество изготовления известных мировых брендов, поэтому обладают высокой производительностью и длительным сроком службы.

Буровой станок имеет блочную структуру, что упрощает его перевозку, а также сборку.

Технические характеристики модификаций станков серии «UTA»:

№	Наименование	«UTA-30»	«UTA-100»
1	Диаметр бурения, мм	80-130	110-250
2	Глубина бурения, м	до 40	до 120
3	Угол наклона, град	0~360°	0~180°
4	Max скорость вращения, об/мин	110	130
5	Крут.момент, Нм	1500	6000
6	Мощность двигателя, кВт	15	37
7	Габариты, мм	2700×1150×1400	3450×1750×1500
8	Вес, кг	550	2500

С уважением,
коллектив компании ЗАО «ЮНИТУЛС»

По всем интересующим Вас вопросам, **+7.495.955.78.33**
просьба обращаться по телефонам: **+7.926.988.78.33**

ЗАО «ЮНИТУЛС»

125481, МОСКВА, ул.Свободы, д.73, корп.1.
тел/факс +7 (495) 955-7833 (многоканальный); e-mail: 9557833@unitools.ru