

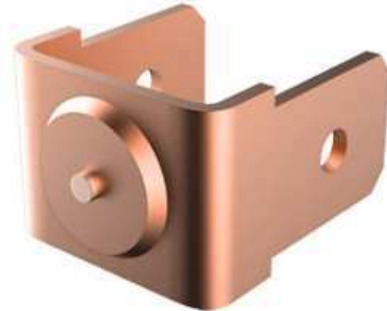


Контакт заземления двух-лепестковый тип F2

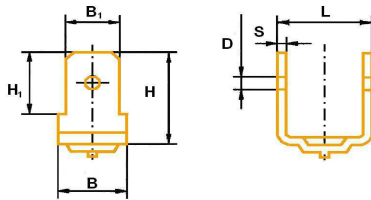

$S \pm 0.3$	$H \pm 0.3$	$H_1 + 0.5$	$D + 0.2$	$B \pm 0.2$	$B_1 + 0.1$	L
1	12.1	8	1.7	8	6.3	10.9



Контакт заземления двух-лепестковый, сталь омедненная St 37-3

Тип	Материал	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
TS-FS 63-1	Сталь	4,8	омедненная	6000	1000	0,100	4073 15 0

St Сталь **Cu** Омедненная



Контакт заземления двух-лепестковый, алюминий AlMg3

Тип	Материал	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
TS-FS 63-1	алюминий	DC 03	—	6000	1000	0,150	4073 16 0

Alu Алюминий



Контакт заземления двух-лепестковый, нержавеющая сталь A2

Тип	Материал	Степень прочности	Поверхность	Упаковка «Б» штук	Упаковка «М» штук	Вес кг/100 шт.	Арт. №
TS-FS 63-2	V2A	1,4301	очищенная	6000	1000	0,110	4074 17 6

V2A Нержавеющая сталь A2 очищенная